

XPLOD CEILING SPEAKERS



XPLOD - XP-110F

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

6-watt False Ceiling Speaker

- Rated Power: 3/6 Watt
- Line Voltage: 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response: 90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø 147 mm
- Dimensions : Ø 178 X 68mm
- Hole Dimension: Ø 166 mm

سماعة سقف ساقط 6 وات

- القدرة 3/6 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 147 مم
- ابعاد السماعة 178 في 68 مم
- قطر الفتحة 166 مم

XPLOD CEILING SPEAKERS



XPLOD - XP-310F

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

10-watt False Ceiling Speaker

- Rated Power: 3/6/10 Watt
- Line Voltage: 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response: 90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø 158 mm
- Dimensions : Ø 198 X 100mm
- Hole Dimension: Ø 170 mm

سماعة سقف ساقط 10 وات

- القدرة/10 3/6 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 158 مم
- ابعاد السماعة 198 في 100 مم
- قطر الفتحة 170 مم

XPLOD CEILING SPEAKERS



XPLOD - XP-310XX

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

15-watt False Ceiling Speaker

- Rated Power: 5/10/15 Watt
- Line Voltage: 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response: 90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø 158 mm
- Dimensions : Ø 246 X 75mm
- Hole Dimension: Ø 216 mm

سماعة سقف ساقط 15 وات

- القدرة 5/10/15 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 158 مم
- ابعاد السماعة 246 في 75 مم
- قطر الفتحة 216 مم

XPLOD CEILING SPEAKERS



XPLOD - XP-310CC

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

10-watt Concrete Ceiling Speaker سماعة سقف خرسانة 10 وات

- Rated Power: 2.5/5/10 Watt
- Line Voltage: 100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response: 90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø 158 mm
- Dimensions : Ø 230 X 102mm
- Hole Dimension: Ø 200mm
- القدرة 2.5/5/10 وات
- الفولتية 100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 158 مم
- ابعاد السماعة 230 في 102 مم
- قطر الفتحة 200 مم

XPLOD CEILING SPEAKERS



XPLOD - XP-306S

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

6-watt False Ceiling Spot Speaker سماعة سقف ساقط سبوت 6 ووات

- Rated Power: 1.5/3/6 Watt
 - Line Voltage: 30/70/100 Volts
 - Sensitivity: 91dB
 - Frequency Response: 90-16000 Hz
 - Loud Speaker: Ø 75 mm
 - Dimensions : Ø 125 X 95mm
 - Hole Dimension: Ø 102 mm
- القدرة 1.5/3/6 وات
 - الفولتية 30/70/100 فولت
 - الحساسية: 91 ديسبل
 - استجابة التردد: 90-16000 هرتز
 - قطر السماعة 75 مم
 - ابعاد السماعة 125 في 95 مم
 - قطر الفتحة 102 مم

XPLOD WALL SPEAKERS



XPLOD - XP-510W

Exceed
SOUND SYSTEM

Distribution
& Hotel Supplies

SPECIFICATIONS

10-watt Wall Speaker

- Rated Power:5/10 Watt
- Line Voltage:30/70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response:90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø103 mm +48mm
- Dimensions : Ø265X174X118mm
- Available Colors:White-Black

سماعة حائطي 10 وات

- القدرة 5/10 وات
- الفولتية 30/70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 103 مم +48 مم
- ابعاد السماعة 265*174*118 مم
- الالوان المتاحة: ابيض-اسود

XPLOD WALL SPEAKERS



XPLOD - XP-520W

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

20-watt Directional Wall Speaker

- Rated Power: 20 Watt
- Line Voltage: 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response: 80-20000 Hz
- Loud Speaker: Ø104 mm
- Dimensions : Ø265X150X135mm
- Available Colors: White-Black

سماعة حائط 20 وات

- القدرة 20 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 80-20000 هرتز
- قطر السماعة 104 مم
- ابعاد السماعة 265*150*135مم
- الالوان المتاحة: ابيض-اسود



XPLOD WALL SPEAKERS

XPLOD - XW-530W

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

30-watt Directional Wall Speaker

- Rated Power: 5/10/20/30 Watt
- Line Voltage: 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response: 40-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø135 mm
- Dimensions : Ø285X180X160mm
- Available Colors: White-Black

سماعة حائطي 30 وات

- القدرة 5/10/20/30 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 40-16000 هرتز
- قطر السماعة 135 مم
- ابعاد السماعة 285*180*160مم
- الالوان المتاحة: ابيض-اسود

XPLOD WALL SPEAKERS



XPLOD - XP-520WS

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

20-watt Wall Speaker

- Rated Power:10/20 Watt
- Line Voltage 100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response:80-20000 Hz
- Loud Speaker: Ø135 mm
- Dimensions : Ø265X174X118mm
- Available Colors:White-Black

سماعة حائطي 20 ووات

- القدرة 10/20 وات
- الفولتية/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 80-20000 هرتز
- قطر السماعة 135 مم
- ابعاد السماعة 265*174*118مم
- الالوان المتاحة: ابيض-اسود

XPLOD

COLUMN SPEAKERS



XPLOD - XP-630C

Exceed | Distribution & Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

30-watt Column Speaker

- Rated Power:10/20/30 Watt
- Line Voltage 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response:90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø76x4 mm
- Dimensions : Ø420X105X75mm
- Weather resist:IP65

سماعة عمودية 30 وات

- القدرة 10/20/30 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 76*4 مم
- ابعاد السماعة 420*105*75 مم
- مقاومة العوامل الجوية:اي بي 65

XPLOD COLUMN SPEAKERS



XPLOD - XP-620CIP

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM


SPECIFICATIONS

20-watt Column Speaker

- Rated Power: 6/10/20 Watt
- Line Voltage 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response: 90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø172 X2 mm
- Dimensions : Ø365X148X126mm
- Weather resist: IP65

سماعة عمودية 20 ووات

- القدرة 6/10/20 ووات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 172*2 مم
- ابعاد السماعة 365*148*126 مم
- مقاومة العوامل الجوية: اي بي 65

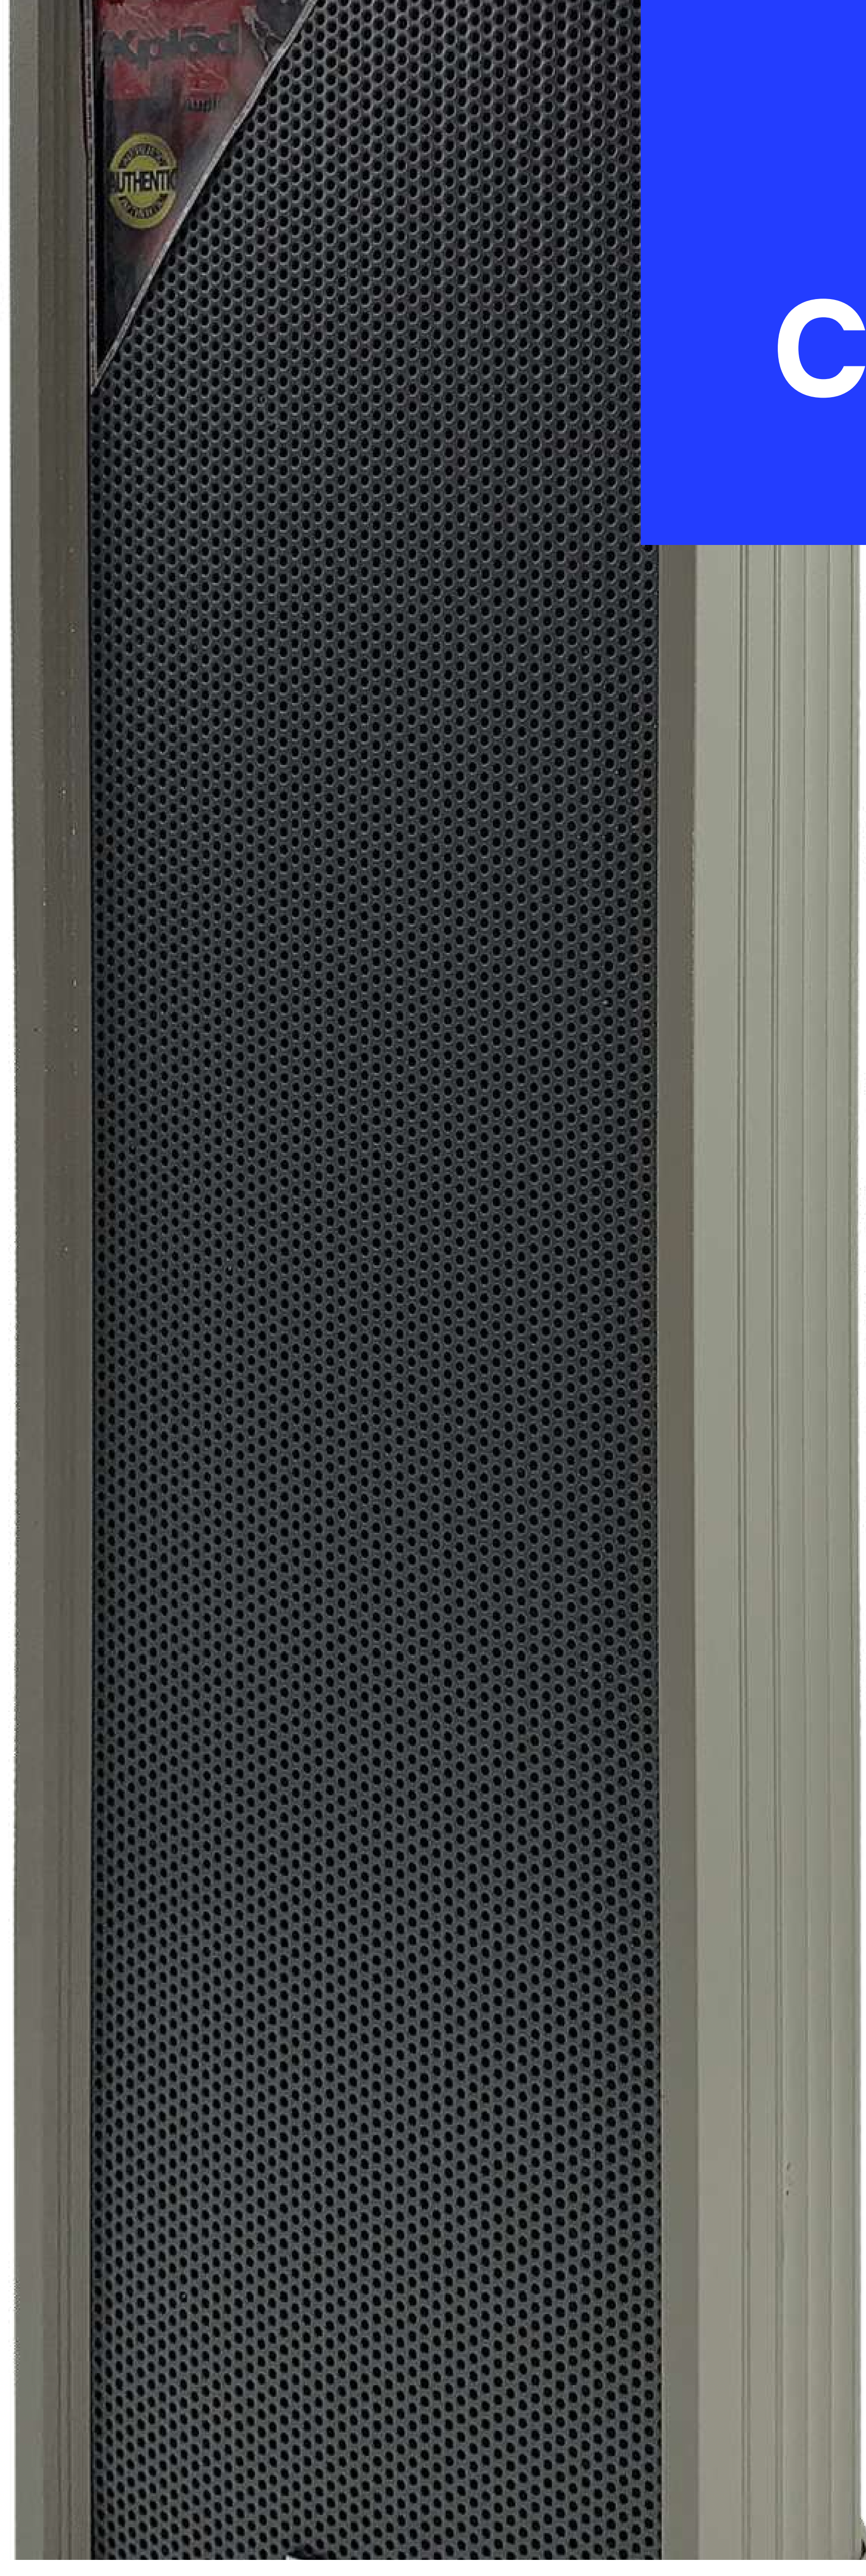

XPLOD COLUMN SPEAKERS

XPLOD - XP-630CIP

Exceed
SOUND SYSTEM

Distribution
& Hotel Supplies

SPECIFICATIONS


30-watt Column Speaker

- Rated Power:10/20/30 Watt
- Line Voltage 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response:90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø172 X3 mm
- Dimensions : Ø495X148X126mm
- Weather resist:IP65

سماعة عمودية 30 وات

- القدرة 10/20/30 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 172*3مم
- ابعاد السماعة 495*148*126مم
- مقاومة العوامل الجوية:اي بي 65

XPLOD COLUMN SPEAKERS

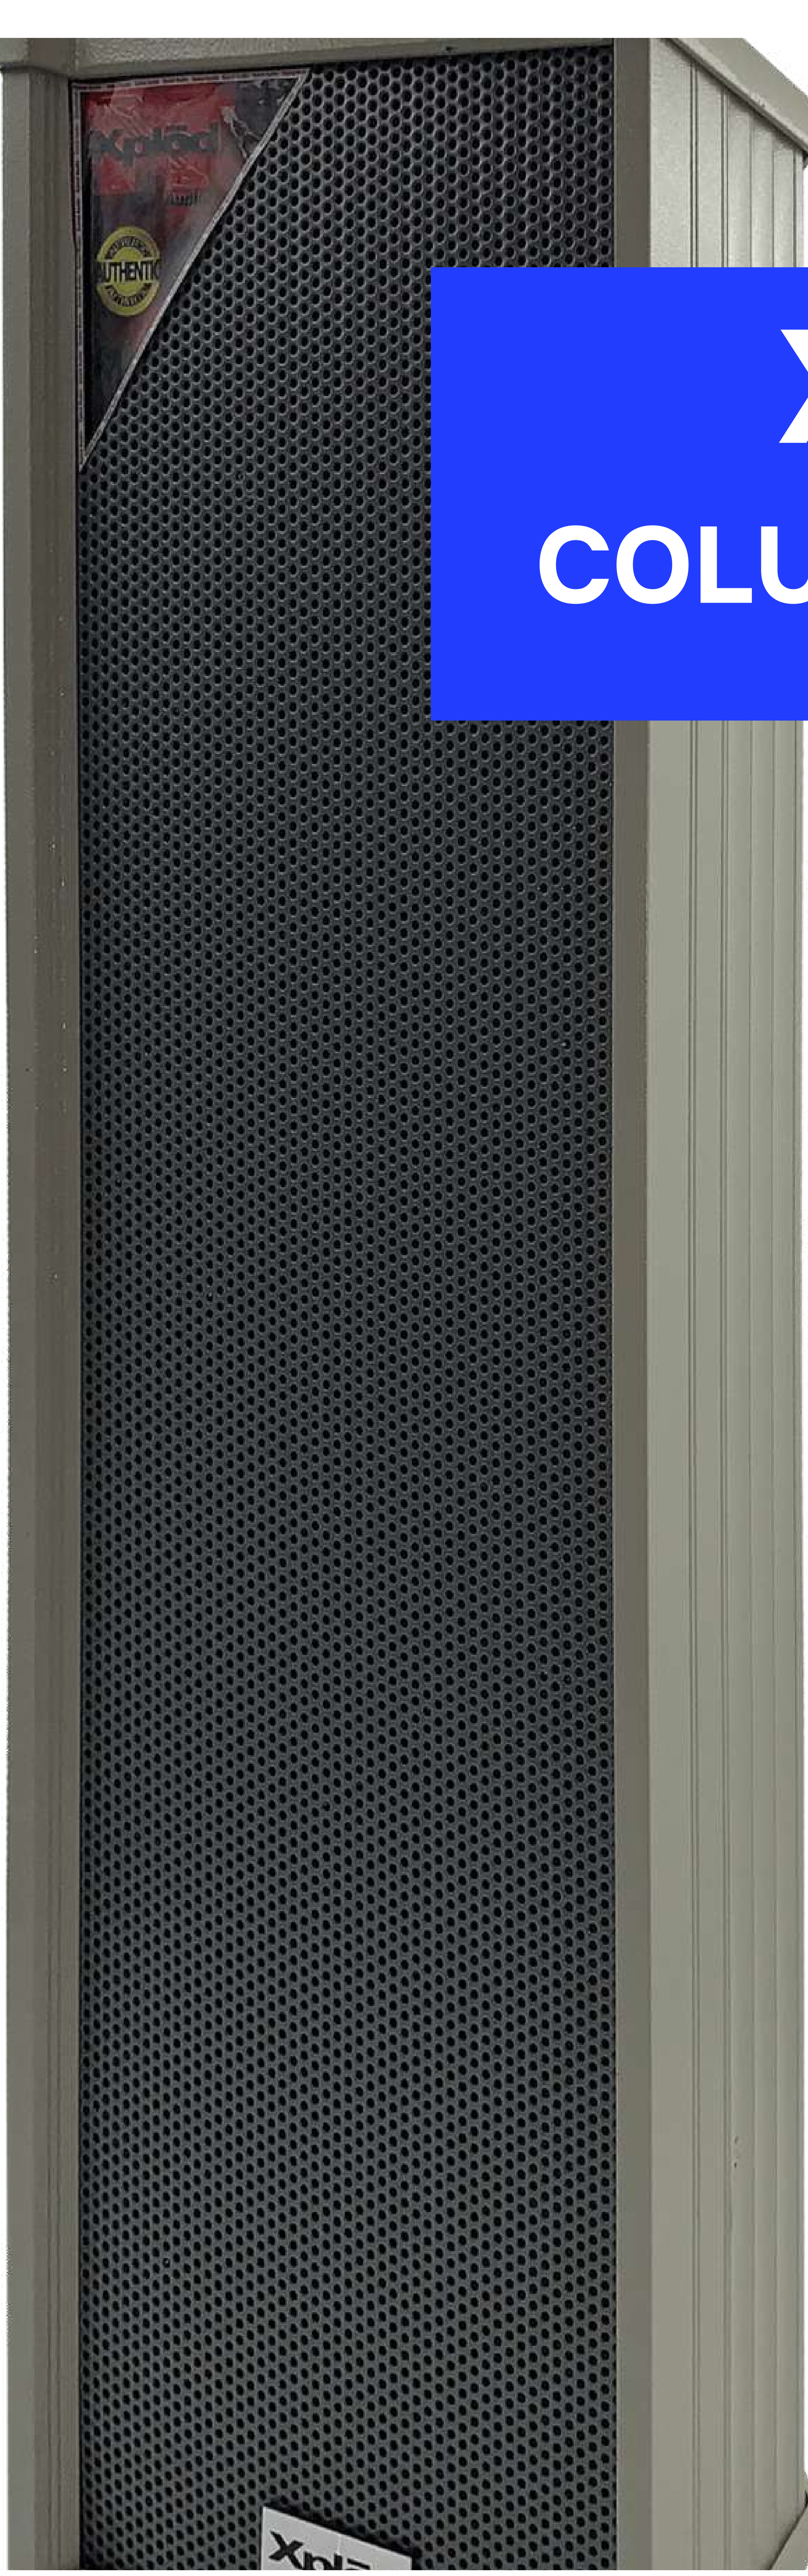

XPLOD - XP-660CIP

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

60-watt Column Speaker

- Rated Power: 20/40/60 Watt
- Line Voltage 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response: 90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø172 X5 mm
- Dimensions : Ø735X148X126mm
- Weather resist: IP65

سماعة عمودية 60 وات

- القدرة 20/40/60 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 5*127 مم
- ابعاد السماعة 735*148*126 مم
- مقاومة العوامل الجوية: اي بي 65



XPLOD SUSPENDED SPEAKERS

XPLOD - XP-202

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

10-wattsuspended Speaker

- Rated Power:10 Watt
- Line Voltage 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response:90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø200 mm
- Dimensions : Ø255X600mm

سماعة ديكور معلقة 10 وات

- القدرة 10 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 200 مم
- ابعاد السماعة 255*600 مم



XPL0D PROJECTOR SPEAKERS

XPL0D - XP-720D

Exceed

Distribution
& Hotel Supplies

SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

10-Watt Projector Speaker

- Rated Power:10 Watt
- Line Voltage 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response:90-16000 Hz
- Loud Speaker: Ø200 mm
- Dimensions : Ø138X205mm

سماعة اتجاهات 10 وات

- القدرة 10 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز
- قطر السماعة 200 مم
- ابعاد السماعة 205*138 مم

XPLOD HORN



XPLOD - XP-H50

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

50-Watt Horn

- Rated Power: 50 Watt
- Line Voltage 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response: 90-16000 Hz

بوق قدرة 50 وات

- القدرة 50 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز

XPLOD HORN



XPLOD - XP-H100

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

100-Watt Horn

- Rated Power:100 Watt
- Line Voltage 70/100 Volts
- Sensitivity: 91dB
- Frequency Response:90-16000 Hz

بوق قدرة 100 وات

- القدرة 100 وات
- الفولتية 70/100 فولت
- الحساسية: 91 ديسبل
- استجابة التردد: 90-16000 هرتز

XPLOD

WIRELESS SOLUTIONS



XPLOD AUDIO - XP-530WW

XPLOD AUDIO - XP-520WSW

XPLOD AUDIO - XP-212W

XPLOD AUDIO - XP-310FW

XPLOD AUDIO - XP-WS1002

Exceed

Distribution
& Hotel Supplies

SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

Wireless Sound Amplifier

مكبر صوت لاسلكي

10 Watt Wireless Ceiling

سماعة لاسلكية سقف

Speaker

ساقط 10 وات

20 Watt Wireless Ceiling

سماعة لاسلكية ديكور معلقة

Speaker

20 وات

20 Watt Wireless Wall

سماعة لاسلكية حائطية

Speakerer

20 وات

XPLOD

SOUND AMPLIFIER



XPLOD AUDIO - XP-AM30B

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

30-Watt Sound Amplifier

- USB Port
- Audio Input
- 3 Audio Outputs (110V / 4~16Ω / RF)
- 2 Microphone Inputs
- Bluetooth

مکبر صوتی 30 وات

- مدخل یو اس بی
- مدخل اودیو
- 3 مخرج صوت
- 2 مدخل مایک
- بلوتووث

XPLOD

SOUND AMPLIFIER



XPLOD AUDIO - XP-AM50

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

50-Watt Sound Amplifier

- USB Port
- Audio Input
- 3 Audio Outputs (110V / 4~16Ω / RF)
- 2 Microphone Inputs
- Bluetooth

مکبر صوتی 50 وات

- مدخل یو اس بی
- مدخل اودیو
- 3 مخرج صوت
- 2 مدخل مایک
- بلوتووث

XPLOD

SOUND AMPLIFIER



XPLOD AUDIO - XP-AM180

XPLOD AUDIO - XP-AM120

XPLOD AUDIO - XP-AM100

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

100-120-180Watt Sound Amplifier مكبر صوتي 180-120-100 وات

- USB Port - FM - SD Card
- Audio Input
- 3 Audio Outputs (110V / 4~16Ω / RF)
- 2 Microphone Inputs
- Bluetooth
- Digital LED Screen
- 5 Zones
- Over Load Circuit Protection
- مدخل يو اس بي
- مدخل اوديو
- 3 مخرج صوت
- 2 مدخل مايك
- بلوتوث
- شاشة ليد
- 5 مناطق صوت
- دائرة حماية ضد التحميل الزائد

www.exceeddhs.com

Exceed | Network Integrated
& CCTV Solutions

XPLOD SOUND AMPLIFIER



XPLOD AUDIO - XP-AM360

XPLOD AUDIO - XP-AM500

XPLOD AUDIO - XP-AM600

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

360-500-600Watt Sound Amplifier مكبر صوتي 360-500-600 وات

- USB Port - FM - SD Card
- Audio Input
- 3 Audio Outputs (110V / 4~16Ω / RF)
- 2 Microphone Inputs
- Bluetooth
- Digital LED Screen
- 6 Zones
- Over Load Circuit Protection
- مدخل يو اس بي
- مدخل اوديو
- 3 مخرج صوت
- 2 مدخل مايك
- بلوتوث
- شاشة ليد
- 6 مناطق صوت
- دائرة حماية ضد التحميل الزائد

www.exceeddhs.com

Exceed | Network Integrated
& CCTV Solutions

XPLOD NETWORK ZONE PARTITIONER



MCZ801 - NETWORK ZONE PARTITIONER

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

Network Zone Partitioner

- 8-way network partitioner
- Standard 19-inch rack design, all aluminum industrial panel,
- Integrated USB interface, maximum support for 32G USB storage device, local playback of audio files
- 8-channel controllable partition output with LED indicator

مقسم مناطق نتورك

- 8 مناطق
- امكانية اذاعة رسائل مسجلة
- يمكن التحكم به من خلال اى جهاز على الشبكة

XPLOD

ZONE MICROPHONE



MCZ8- ZONE MICROPHONE

Exceed | Distribution & Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

Microphone control host

- 7-inch desktop color touch screen
- 8-way partition shortcut key setting
- Audio format MP3, 16-bit CD
- support one-key call partitioning, one-button call for regional broadcast; call any partition, support direct operation call
- Dimensions 200 x 158 x 163 mm-
Weight 1.2Kg

مايك مناطق نتورك

- شاشة تاتش 7 بوصة
- 8 مفاتيح اختصار
- 2 مدخل يو اس بي + مدخل مايك
- مخرج صوت طوارئ
- امكانية تشغيل الملفات الصوتية من اجهزة الشبكة وفى اوقات معينة

XPLOD

WIRED MICROPHONES



DESK MIC - XPLOD - XP-MD898

WIRED MIC - GLORIK - SM235

WIRED MIC - SHINHUBRER- SM300

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

- Wired Microphone One Hand**
- **Desk Microphone**
 - Easily directed
 - Frequency response: 80~1200 Hz
 - Sensitivity: 10mv/pa√ Output
- Impedance: 2KΩ
- Power Source: DC 3Vnsions 200 x 158 x 163 mm-Weight 1.2Kg

میکروفون سلکی يد واحدة
میکروفون مکتبی

XPLOD

WIRELESS MICROPHONES



WIRELESS MIC – WM1001

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

Clip Wireless Microphone

- 2 Microphones per set
- VHF – 220~260 MHZ
- Range: 100m open area

ميكروفون دبوس لاسلكي

- الوحدة مكونة من 2 ميكروفون +
الوحدة الرئيسية
- متوسط المدى 100 متر

XPLOD

WIRELESS MICROPHONES



WIRELESS MIC – WM1002

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

Head Wireless Microphone

- 2 Microphones per set
- VHF – 220~260 MHZ
- Range: 100m open area

ميكروفون راس لاسلكي

- الوحدة مكونة من 2 ميكروفون +
الوحدة الرئيسية
- متوسط المدى 100 متر

XPLOD

WIRELESS MICROPHONES



WIRELESS MIC – WM1000

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

Wireless Microphone

- 2 Microphones per set
- VHF – 220~260 MHZ
- Range: 50m open area

ميكروفون لاسلكي

- الوحدة مكونة من 2 ميكروفون +
الوحدة الرئيسية
- متوسط المدى 50 متر

XPLOD

CONFERENCE SYSTEM



CONFERENCE SYSTEM DELEGATE MICROPHONE - XP-KV580D

CONFERENCE SYSTEM CHAIRMAN MICROPHONE - XP-BD550C

CONFERENCE SYSTEM HOST UNIT - XP-BD550

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

Conference System Kit

وحدة مؤتمرات سلكية

Main Microphone

ميكروفون رئيسي لنظام المؤتمرات

Delegate Microphone

ميكروفون فرعي لنظام المؤتمرات

XPLOD

VOLUME CONTROL



- XPLOD AUDIO – VOLUME CONTROL – XP-V100
- XPLOD AUDIO – VOLUME CONTROL – XP-V60
- XPLOD AUDIO – VOLUME CONTROL – XP-V30
- XPLOD AUDIO – VOLUME CONTROL – XP-V10
- XPLOD AUDIO – VOLUME CONTROL – XP-V5

Exceed | Distribution
& Hotel Supplies
SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

Volume Control

- 5 Watt
- 10 Watt
- 30 Watt
- 60 Watt
- 100 Watt

مفتاح حائطي للتحكم فى الصوت

- 5 وات
- 10 وات
- 30 وات
- 60 وات
- 100 وات

XPLOD

SPEAKER CABLE



MICROPHONE CABLE – XP-100MC

SPEAKER CABLE – XP-100C20

SPEAKER CABLE – XP-100C15

SPEAKER CABLE – XP-100C10

Exceed

Distribution
& Hotel Supplies

SOUND SYSTEM

SPECIFICATIONS

Speaker Cable

- 1mm 100M
- 1.5mm 100M
- 2mm 100M

Microphone Cable

- 100 M

سلك سماعات

- 1ملى 100 متر
- 1.5 مىلى 100 متر
- 2 مىلى 100 متر

سلك ميكروفون

- 100 متر



XPLOD CONNECTORS



- 6.35 CABLE
- RCA FLUG
- RCA CONNECTOR 2:2
- 6.35 TO 3.5 CONVERTOR
- 6.35 REV PLUG
- 6.35 PLUG
- CARON PLUG

Exceed

Distribution
& Hotel Supplies

SOUND SYSTEM

